

コネクターに互換性のある他社製電熱製品にもお使い頂ける場合があります。
(但し、弊社では動作や性能を保証しません)



For Use with All Heated Apparel

リモートコントロール式電子温度コントローラー

- 電子半導体の採用により、発熱量を3~100%の間で自由に温度設定できるコントローラーです。
- 温度設定ツマミは、グラブを装着したままでも操作しやすい形状です。
- リモコン操作部(送信部)と受信部は簡単な操作で1対1に同期(シンクロ)させる事により、他のシステムとの混信が生じる事はありません。(出荷時シンクロ済みです)
- リモコン操作部(送信部)と受信部は、約2~3mまで離れて操作可能です。
- 外出先でリモコン操作部を紛失したり内部電池が無くなっても、発熱量33%を自動的に維持しますので安心です。
- リモコン操作部・受信部ともに防水仕様なので、雨中の走行でも安心してご使用になります。
- リモコン操作部は小形軽量で取り付け場所を選びません。また受信部も小形で薄くヒートジャケットやベストのポケット等に入れても邪魔になりません。
- ヒートジャケットWS-JLM4/WS-JLW4には、左ポケット内に受信機をセット出来る小さい内ポケットが装備されていますのでポケット内で受信部やケーブルがからんだりすること無くスッキリ収納できます。
- 万一誤ってバッテリーの+/- (プラス/マイナス)を逆に接続しても壊れない安全回路設計です。
- バッテリーハーネスは、耐水・耐油仕様、ヒューズは一般車用ミニタイプ15Aです。
- DC13V15Aまで安全に使用可能で、もしショート等を起こしても安全回路が作動し破損を防ぎます。



REMOTE

HEAT-TROLLER™
Warm & Safe Heated Gear




2 CH

1CH


Our modern cutting edge Remote Heat-Troller™ models are true pulse-width modulators, not old fashioned rheostats. (rheostats are essentially variable resistors) They are DC (direct current), power controller designed for heated clothing, blankets, pads and other heated products that are powered by a battery. You can think of the Heat-troller™ as a dimmer switch for your heated products. It has a positive off and provides a full range of heat that is constant at any setting, just as a light dimmer switch gives you constant light at different levels. The Heat-Troller is a pulse-width modulated controller with a 1 second cycle time. That means that over a 1 second period, the power is turned on from about 10% to 100% of the time, adjustable with the knob on the controller. When the power is turned on, full power is applied to the load. In the example given, if the heated grip are 16 Watts each and the Heat-Troller is adjusted to 50%, the grips will get 16 Watts for half a second, then no power for half a second, giving an average of 8 Watts of power. The Heat-troller is more efficient than a rheostat because it makes very little wasted heat when turned on.

WIRING CONFIGURATIONS:


リモートコントロール式電子温度コントローラー (1CH)

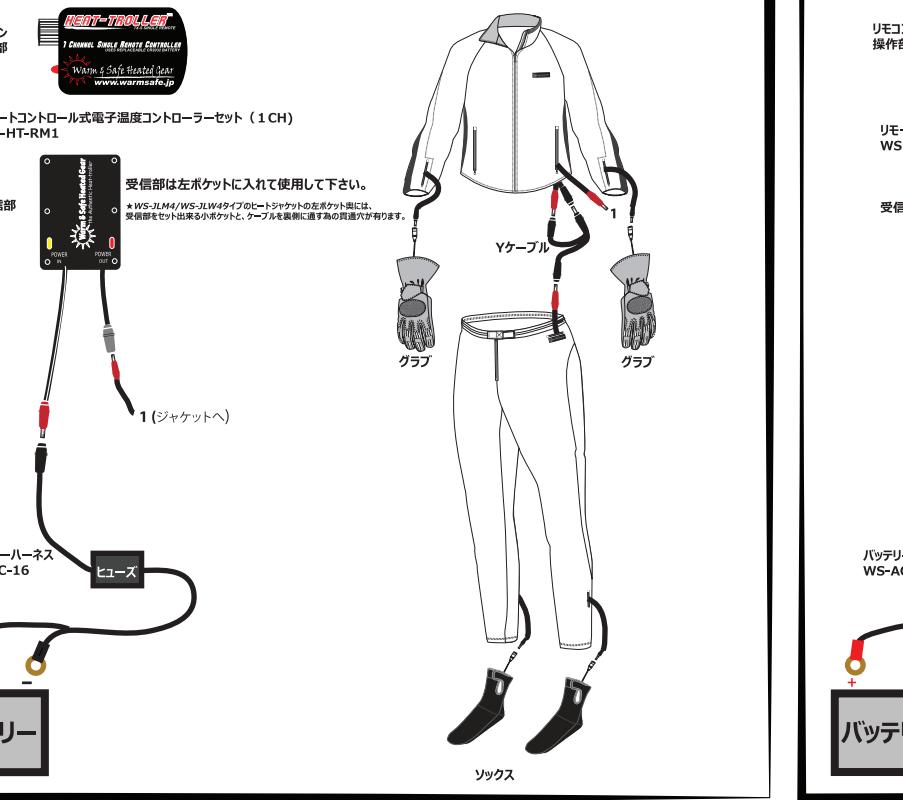

リモートコントロール式電子温度コントローラー (2CH) 1CH(ジャケット、パンツ、ソックス) 2CH(グラブ)

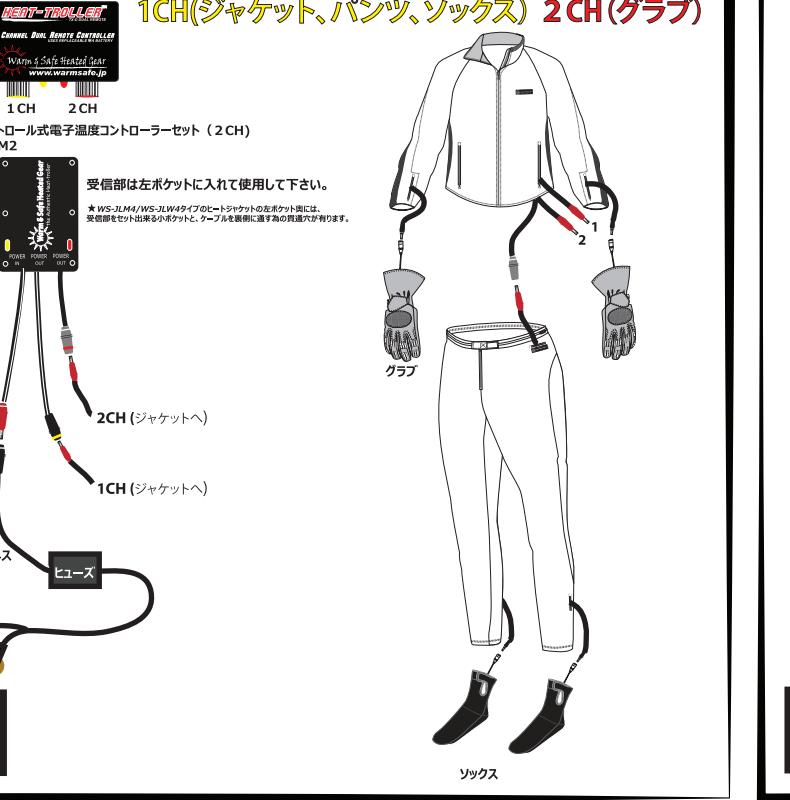

リモートコントロール式電子温度コントローラー (2CH) 1CH(ジャケット、グラブ) 2CH(パンツ、ソックス)

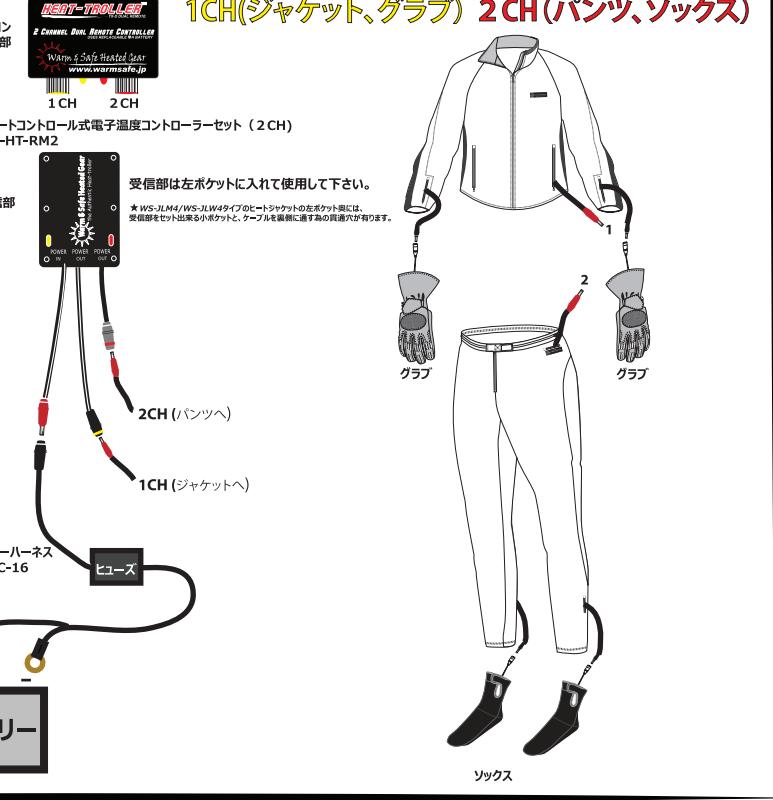

OPTIONAL PARTS:

